


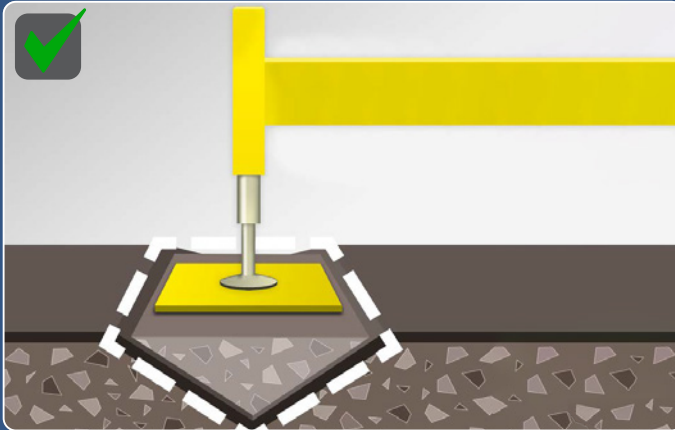




# ¡Distribuya la carga!

Promoviendo el uso seguro y efectivo del acceso motorizado en todo el mundo

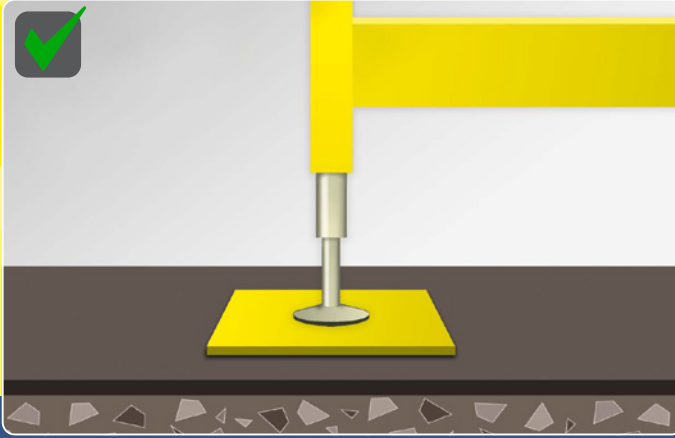

Use siempre las placas de apoyo para ampliar la distribución de la carga cuando las plataformas de trabajo en altura de tipo brazo (boom) estén totalmente apoyadas en sus estabilizadores.

Las placas de apoyo deben utilizarse siempre con todas las plataformas de trabajo en altura a menos que una evaluación de riesgo indique lo contrario.



Use la calculadora de IPAF para seleccionar el tamaño de placas de apoyo en: [www.ipaf.org/pads](http://www.ipaf.org/pads) o escanee aquí

